



產品特色

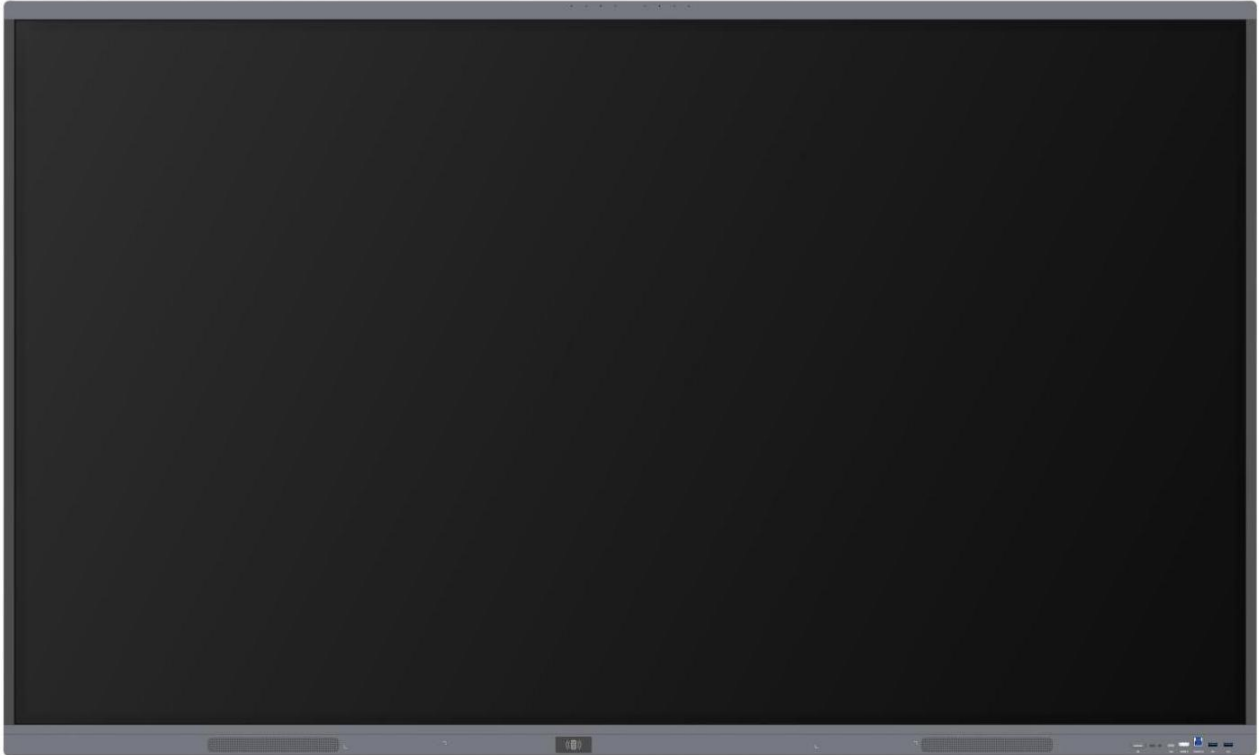

- 前置 1 個 USB Type-C 連接埠
- 前置 2 個 USB 3.0 連接埠
- 正面單鍵實體按鈕
- 4K 超高清顯示技術
- 紅外線觸摸技術
- 玻璃厚度 3.2 mm，輕量化設計
- 相容於可拆卸式 OPS、安卓系統和無線模組
- 同時雙筆書寫兩種顏色

產品尺寸

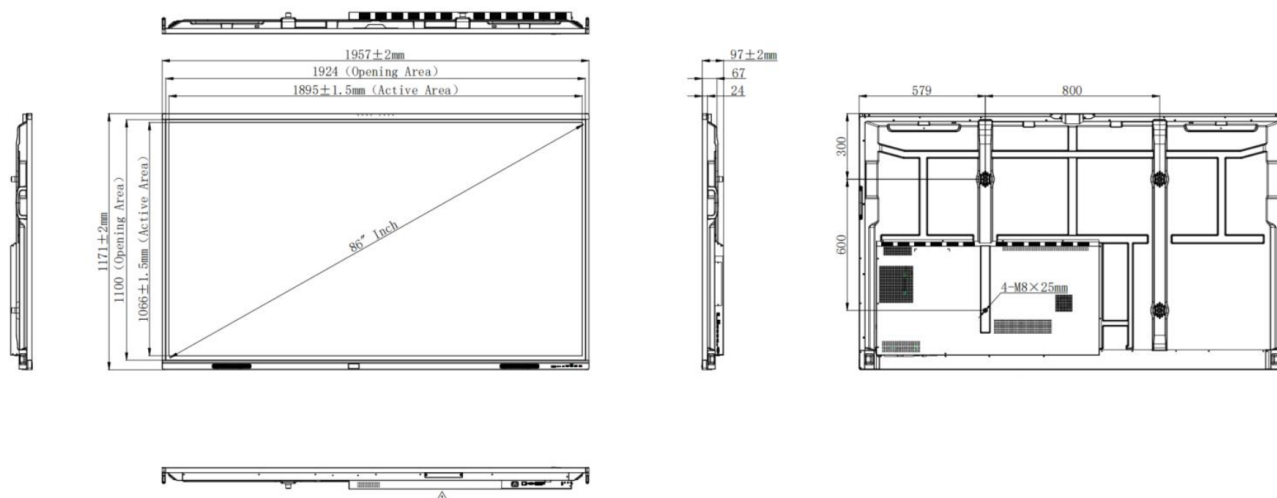

顯示規格

尺寸	86 英吋
面板類型	IPS
反應時間	8 毫秒
螢幕比例	16:9
顯示區域	$1895.04(\text{H}) \times 1065.96(\text{V})\text{mm}$
像素間距	$0.4935 \times 0.4935\text{mm}$
解析度	$3840(\text{H}) \times 2160(\text{V})$
更新頻率	60Hz
顯示顏色	1.07B(10bit)
NTSC	72%
對比度	1200:1
視角	178° (水平/垂直)
背光單元	DLED
含玻璃亮度 (最小值)	$350\text{cd}/\text{m}^2$
含玻璃亮度 (典型值)	$400\text{cd}/\text{m}^2$
操作時間	16 小時/7 天
產品壽命	$\geq 30,000$ 小時

操作系統

系統版本	Android 14.0
RAM+ROM	8G+128G
CPU	A72 $\times$ 4+A53 $\times$ 4
GPU	Mali G52 MC3

觸控系統		
觸控原理	紅外線識別	
觸控工具	被動紅外線筆	
精準度	± 1mm	
觸控點數	50 點	
最小觸控物件尺寸	2mm	
書寫高度	≤ 2mm	
防掌觸功能	支援	
壓力感應	被動手寫筆壓感(軟體模擬)	
插值解析度	32768(W) × 32768(D)	
響應時間	≤ 2.5ms	
系統	Windows10/Windows8/Windows7/Android /Linux/Mac OS X/Chrome	
揚聲器		
聲音頻道	2.0	
揚聲器功率	2 × 20W	
聲壓級	89 分貝	
麥克風		
數量	8 個麥克風陣列	
拾音距離	0~8m	
NFC		
支援的 ISOs	ISO/IEC 14443@13.56Mhz , ISO/IEC 15693@13.56Mhz	
系統	支援 Android 與 Windows	
電源		
電源需求	100-240V~50/60Hz 4.0A	
典型值電源*[1]	240W	
最大電源*[2] (W/OPS)	400W	
I/O 埠		
HDMI 輸入	3	最多支援到 4K@60Hz
HDMI 輸出	1	最多支援到 4K@60Hz

USB 2.0	1	系統升級用
USB 3.0	4	前置 x2, 後置 x2 所有的 3.0 s/5 自動切換當前頻道
USB Type-C	2	前置：最多電源供應 60W (當 OPS 插入時，此端口只會供應 15W) 後置：電源供應 15W
TOUCH 3.0	2	3.0
DP IN	1	4K60Hz
VGA 輸入	1	最多支援到 1080P@60Hz
音源輸入	1	3.5mm Jack 插頭
音源輸出	1	3.5mm Jack 插頭
SPDIF	1	PCM/RAW 格式輸出
RS232	1	Baud rate 9600
RJ45 輸入	1	10M/100M/1000Mbps
RJ45 輸出	1	10M/100M/1000Mbps
TF 卡	1	TF 卡槽
物理規格		
物理尺寸 LxHxD	1957× 1171× 97mm	
包裝尺寸 LxWxH	2110× 225× 1304mm	
含壁掛厚度	127mm(WIB9060H)	
壁掛條需求螺絲	M8x25mm	
VESA	800x600mm	
淨重	54.70kg	
毛重	69.85kg	
配件		
電源線	x1	
HDMI 線	x1	
USB 線(Type A-B)	x1	
遙控器	x1	
書寫筆	x2	
環境條件		
操作溫度	0°C - 40°C	
操作濕度	10% - 90%RH	
儲存溫度	-20°C- 60°C	

儲存濕度	10% - 90%RH
使用海拔	低於 5,000m

【聲明】

尺寸和重量因配置及製造工藝而異，請以實物為準。

產品圖片僅供示意，外觀、顏色、尺寸等可能與實體略有差異。

本文檔中的描述、示意圖等內容可能會根據最新的產品規格及效能進行調整。

如需對文件內容進行上述調整，恕不另行通知。

【備註】

*[1]：未安裝 OPS 時，使用者選單恢復原廠設定後，裝置在無任何設定的狀態下啟動，且連接埠處於空載狀態。

*[2]：安裝 OPS 時，由 OPS 播放彩條訊號並執行老化測試。

連接埠滿載，使用者選單設定：音量 100%，背光 100%，亮度與對比度均為 100%。